


フロントハーフスポイラー (スマートエコグリル) 取付要領書 2/3


取付要領(続き)

5. スポイラー開口部裏側よりスマートエコグリル本体 (以降本体と呼ぶ) を差込み、スポイラーと本体のビス穴の位置を合わせ⑥タッピングビスで上面 (4ヶ所) ・下面 (2ヶ所) を固定します。 (図B参照)
6. ③LEDスポットライト (片側2ヶ) をコネクターで接続し
④電源取り出しハーネスにてスモールランプ等へ任意で配線してください。
※黒線がマイナス・白帯付黒線がプラスとなります。
またコネクター接続部及び使用しないコネクター部は⑤熱収縮チューブにて防水処理してください (左右共に同じ要領で配線)。 (図C参照)
7. 純正バンパー下部の溝穴に製品上部を差込み、製品左右上部と純正バンパー内側のクリップ穴 (左右各1箇所) を合わせ純正クリップで固定します。 (図D参照)

図B

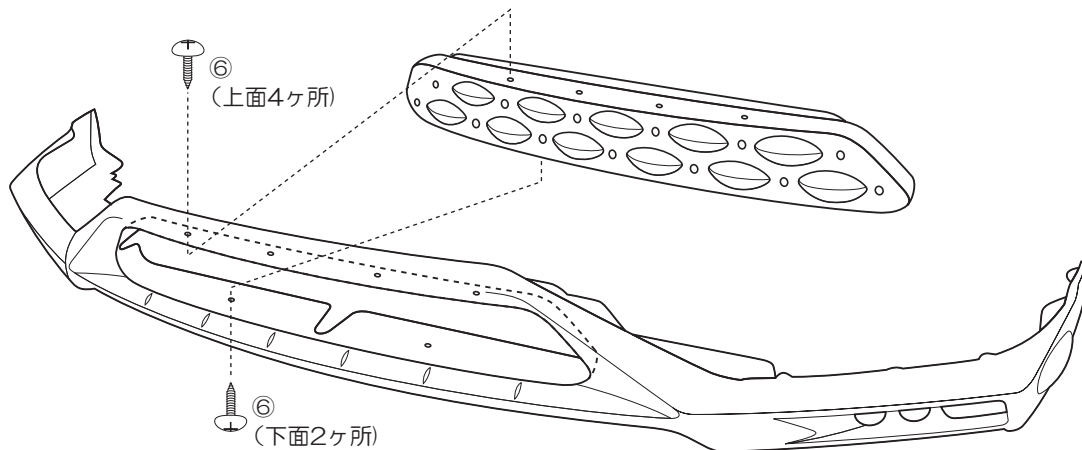

図C

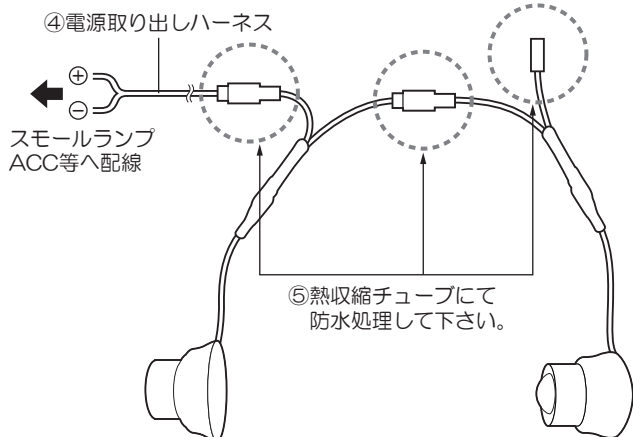

図D

